

### ■用 途

- ビル設備用・空調用・冷温水循環用・一般工業用

### ■特 長

- (1)高押し専用設計で軸封にはバランスタイプのメカニカルシールを採用。
- (2)構造が簡単で配管を外さずに分解・組立が可能な Back Pull Out構造ですから保守・点検が容易です。
- (3)軸受部はオイル潤滑方式を採用し、長寿命です。

### ■標準仕様

揚 液	液 質	清水
	液 温	-40~120℃
材 料	インペラ	FC
	主 軸	SUS420J2
	ケーシング	FCD
モ ー タ	種 類	全閉外扇形 4極
	電 源	三相200V (90kW以上は400V)
	同期回転速度	50Hz: 1,500min <sup>-1</sup> 60Hz: 1,800min <sup>-1</sup>
	効 率	プレミアム効率 (IE3)
設 置 場 所	屋 内	
構 造	インペラ	クローズ
	軸 封	バランス形メカニカルシール
	軸 受	深溝玉軸受(オイル潤滑)
フ ラ ン ジ 形 状	JIS10K又はJIS20K	

### ■標準付属品


モ ー タ	全閉外扇形
ベ ー ス	鋳鉄製
カ ッ プ リ ン グ	
カップリングカバー	

### ■許容押し圧力

0.98MPa以上  
2.45MPa以下  
(最大ポンプ圧力は2.45MPa以下)

### ■吸込全揚程

押し専用

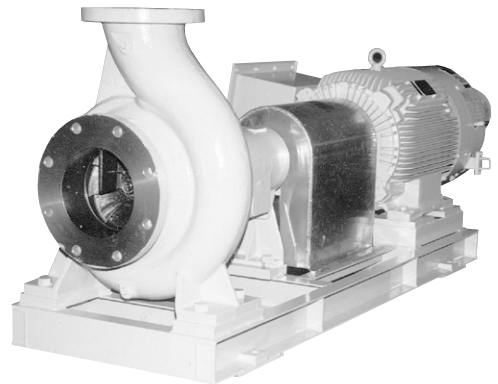

### ■適用図

