

海水用 BGZ形 微細気泡発生装置

■用 途

●ほたて等魚貝類の養殖生けすへの酸素補給、船・車での活魚水槽での輸送、養魚池への酸素補給

■特 長

- (1)ブロウタイプに比べ気泡は微細で遠くまで対流します。
- (2)シンプルな構成で海水用ポンプとの組合せが容易。生簀等に幅広く使用出来ます。
- (3)セパレータ取り外しによりメンテナンスも容易。

■標準仕様

場 液	液 質	海水 ^{※1} (pH7.8~8.2、塩素イオン濃度:19,000mg/L以下、固形物濃度:含有砂量1,000mg/L以下、固形物径:0.3mm以下)								
	液 温	0~40℃(但し、凍結なきこと)								
材	料	SCS14、SUS316								
吸気量 ^{※2}	ポンプ種類	形 式	設置水深	使用ポンプ		吸気量 L/min				
				流量(L/min以上) 揚程(m以上)						
				陸上ポンプ	BGZ-25		750mm	22	10	0.8
							750mm	25	5	0.8
								35	10	3.0
					BGZ32		1500mm	55	30	9.0
	30	8	0.8							
	40	15	3.0							
	水中ポンプ	BGZ-25	750mm	WUZ4-326-0.15S (60Hzの場合)		0.8				
						6.0				
						4.0				
						0.8				
				3.0						
				7.0						



BGZ-25形

■製品種類


形 式	口径 (mm)
BGZ-25(吸気弁なし)	25
BGZ-25	
BGZ32	32

※1 海水以外の液質の場合、気泡が微細化しません。

※2 吸気量は設置水深、使用ポンプ、気圧、気温によって増減します。余裕を持ったポンプを使用してください。


※3 装置本体の設置深さはBGZ-25形は750mm以内、BGZ32形は3000mm以内としてください。

■据付例

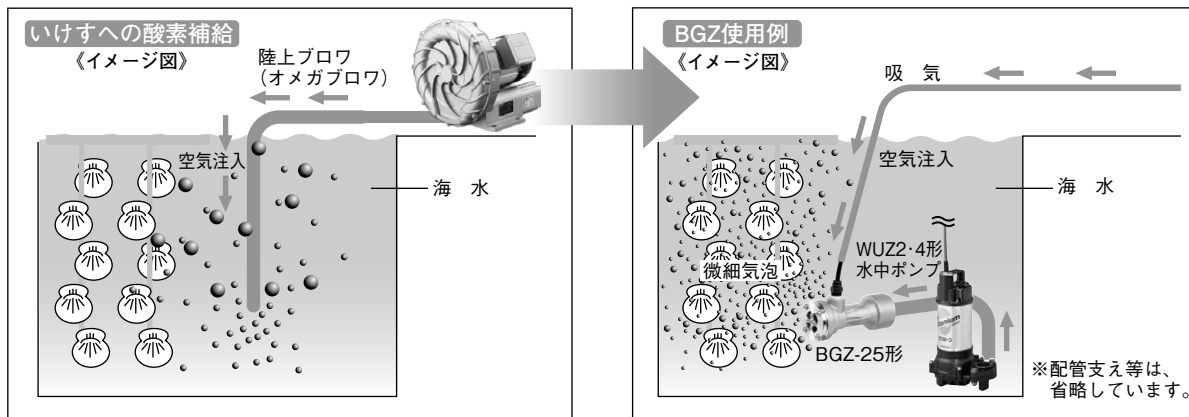

■外形寸法図 実施計画に際しましては納入仕様書ご請求ください。

質量0.6kg(0.8kg)

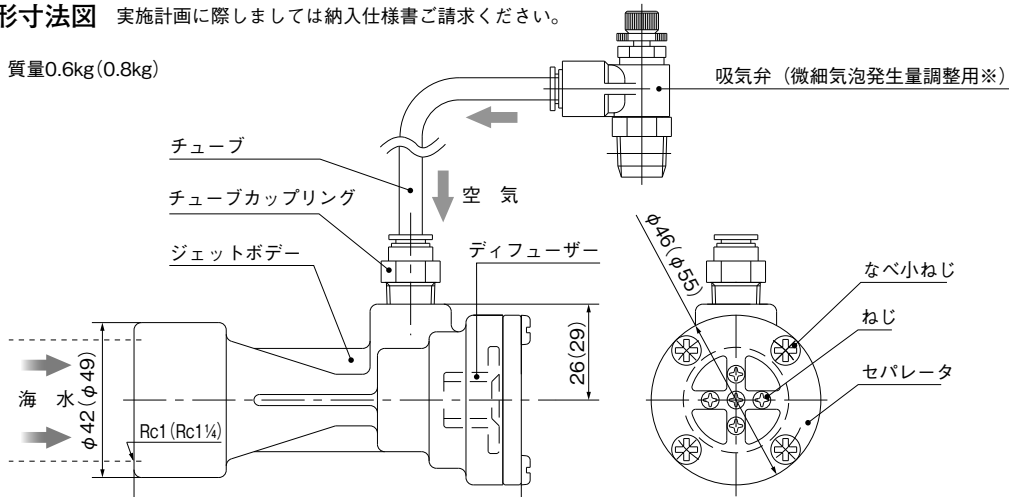

※BGZ-25形は吸気弁無し品もございます。
()内はBGZ32形になります。

BGZ/D/000