
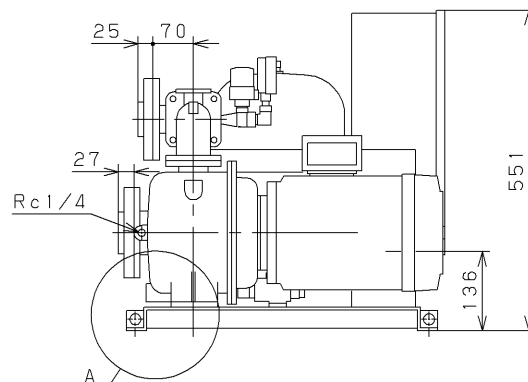
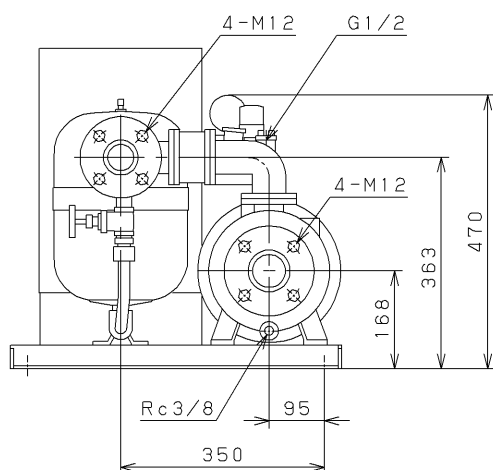

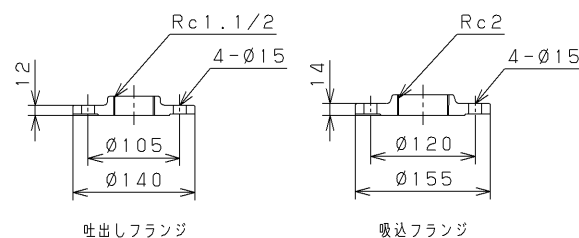


# Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

## ポンパー KB2-S形 据付図

|                            |                         |              |          |                         |                             |                                     |                        |                |                             |        |      |  |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------|--|
| Serial NO.<br>機器番号         |                         |              |          | Use<br>用途               |                             |                                     |                        | Quantity<br>数量 |                             |        |      |  |
| Model<br>形 式               |                         | KB2-505SE3.7 |          |                         |                             | 定圧給水<br>単独運転                        |                        |                |                             |        |      |  |
| VC                         |                         | 44           |          | Contents<br>VC内容        |                             | 漏電しゃ断器, 進相コンデンサ, 満湯水・故障表示, 無電圧出力端子付 |                        |                |                             |        |      |  |
| Specification<br>仕様        |                         |              |          |                         |                             | Motor Specification<br>電動機仕様        |                        |                | Note / Notices<br>備考 / 特記事項 |        |      |  |
| Capacity<br>吐出し量           |                         |              |          | Suction Bore<br>吸込口径    |                             | 50 mm                               |                        | Output<br>出力   |                             | 3.7 kW |      |  |
| Total Head<br>全揚程          |                         | m            |          | Discharge Bore<br>吐出し口径 |                             | — mm                                |                        | Poles<br>極数    |                             | 2      |      |  |
| S<br>o<br>u<br>r<br>c<br>e | Phase/Voltage<br>相 / 電圧 |              | 三相/200 V |                         | Unit Bore<br>ユニット口径         |                                     | 40 mm                  |                | Type<br>種別                  |        | 全閉屋内 |  |
|                            | Frequency<br>周波数        |              | 50 Hz    |                         | Synchronous Speed<br>同期回転速度 |                                     | 3000 min <sup>-1</sup> |                |                             |        |      |  |
| トップランナーモータ搭載               |                         |              |          |                         |                             |                                     |                        |                |                             |        |      |  |

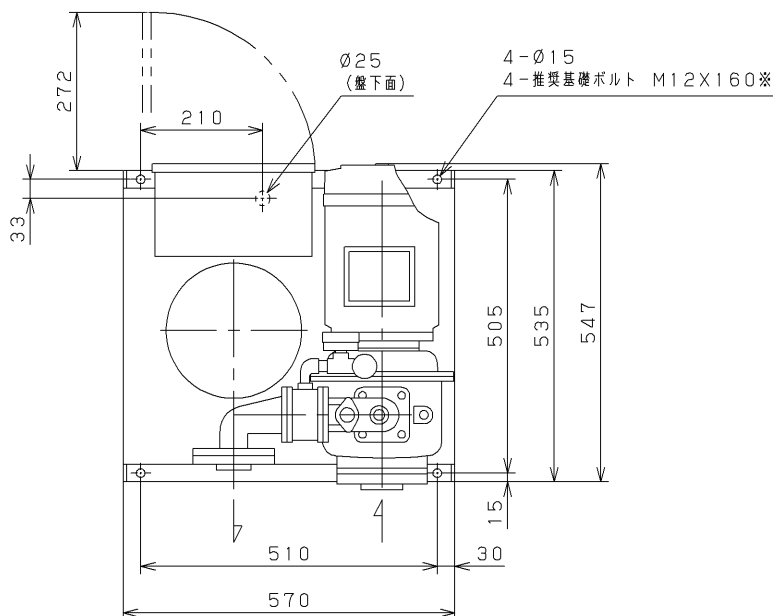

Unit  
単位: mm

|            |       |
|------------|-------|
| Mass<br>質量 | 93 kg |
|------------|-------|

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。