


Installation and Structural Drawing KAWAMOTO Model ヒータ 200V-110W 据付・構造図

ヒータ(メーカ形式:TGS)

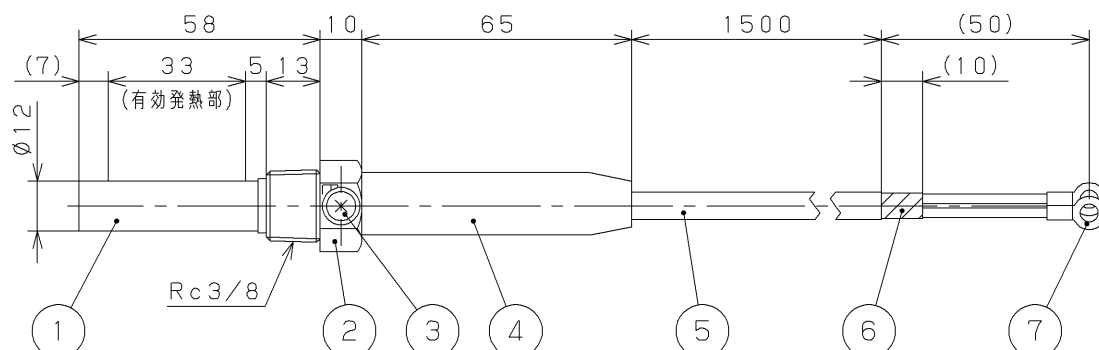


No	部 品 名	材 料	備 考
1	ヒータパイプ	SUS316L	
2	六角フランジ	SUS304	
3	アースビス	ステンレス鋼	M4X5
4	キャップ	シリコンゴム	
5	電源ケーブル	VCT	1.25mm ² X2芯
6	識別チューブ	ビニールチューブ	白(200V品)
7	圧着端子	C1100	R1.25-4S

【仕 様】

電源	AC200V
出力	110W
使用流体	水
使用周囲温度	-30~40℃
質量	0.26kg

サーモスタット(メーカ形式:ET6)

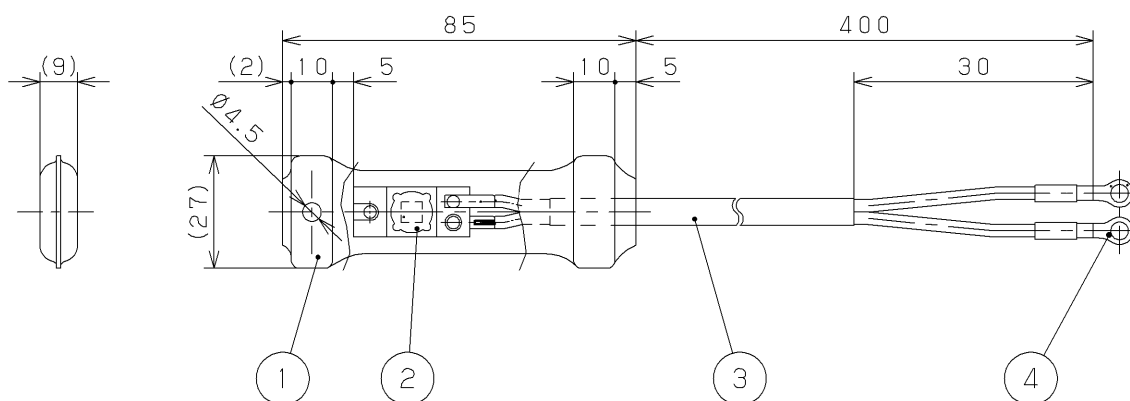

No	部 品 名	材 料	備 考
1	ビニールチューブ	PVC	
2	サーモスタット本体	-	
3	リード線	VKF	0.75mm ² X2芯
4	圧着端子	CUP	R1.25-M4

【仕 様】

電気定格	AC125V, 5A AC250V, 2.5A
動作温度	ON 4±3℃ OFF 12±3℃
使用周囲温度	-20~40℃
質量(kg)	0.15kg

単位:mm