

Connection Diagram KAWAMOTO Model : ECF

ECF8-P形 制御盤 結線図

Spec NO. 特殊仕様	08
------------------	----


Model 形 式	ECF8-P1.5-08	Control panel spec 制御盤仕様	ヒ-ク回路付
--------------	--------------	-----------------------------	--------

---- 破線は客先設置範囲を示します。機器等は別途お問い合わせください。

電源端子台

R	S	T	端子サイズ M4、幅9.5
---	---	---	------------------

電源
三相 AC200V
50/60Hz

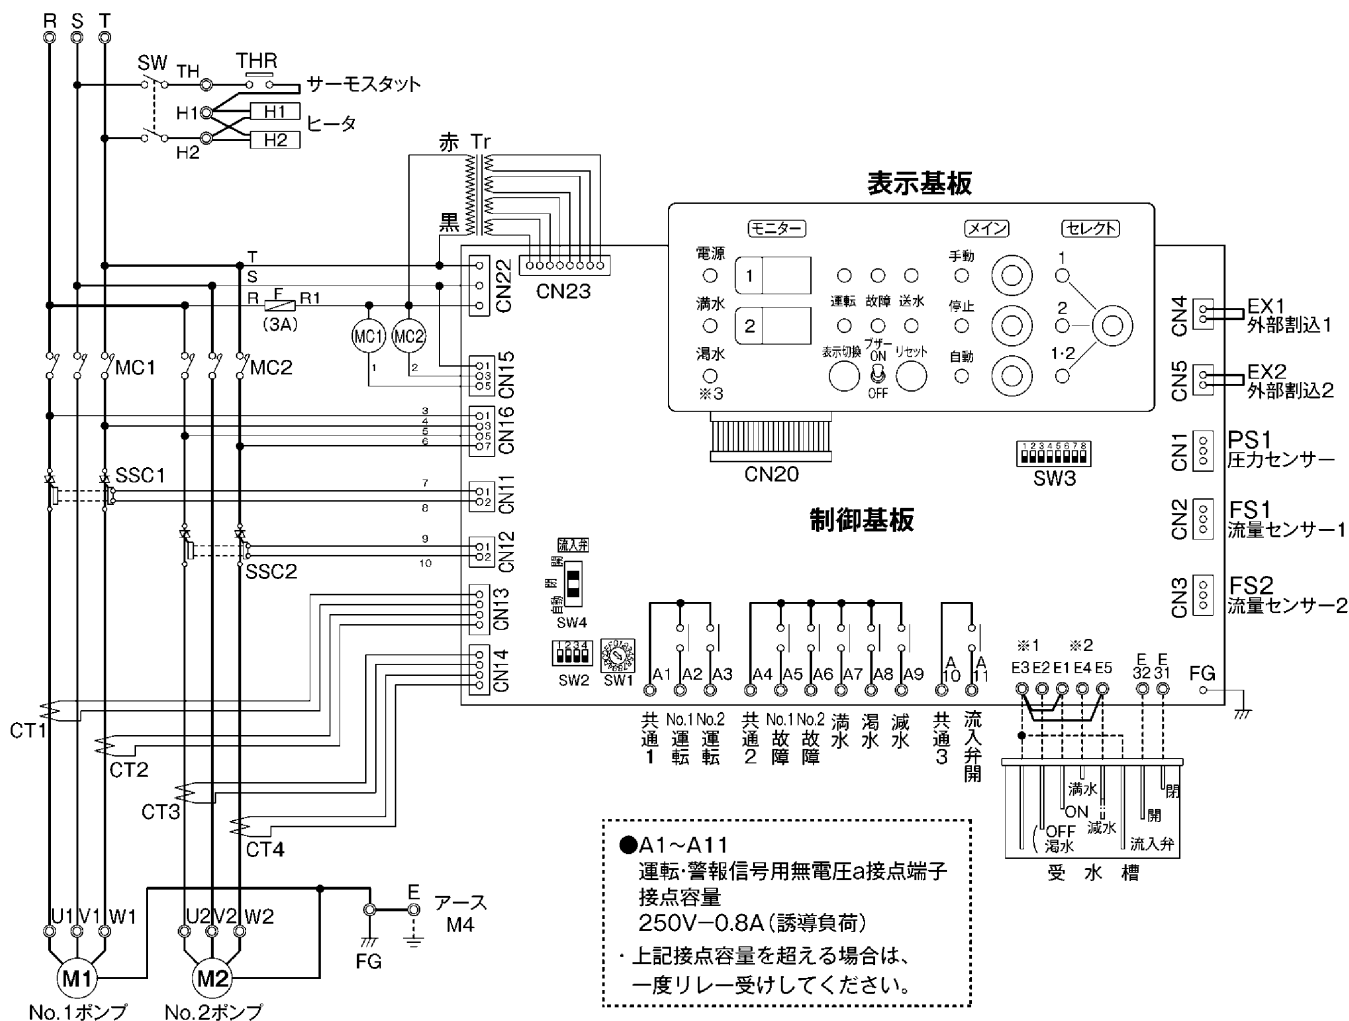

- ※1 液面制御を行う場合は、E3—E1間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
 ※2 減水検出を行う場合は、E3—E5間の短絡線を外し、電極棒を接続してください。
 ※3 減水検出時は、濁水ランプ点滅で表示します。(1秒点滅)
 また、流入弁動作時は変速点滅します。(2回点滅、1秒休止)