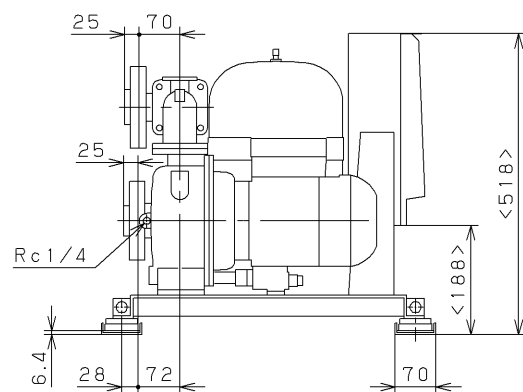


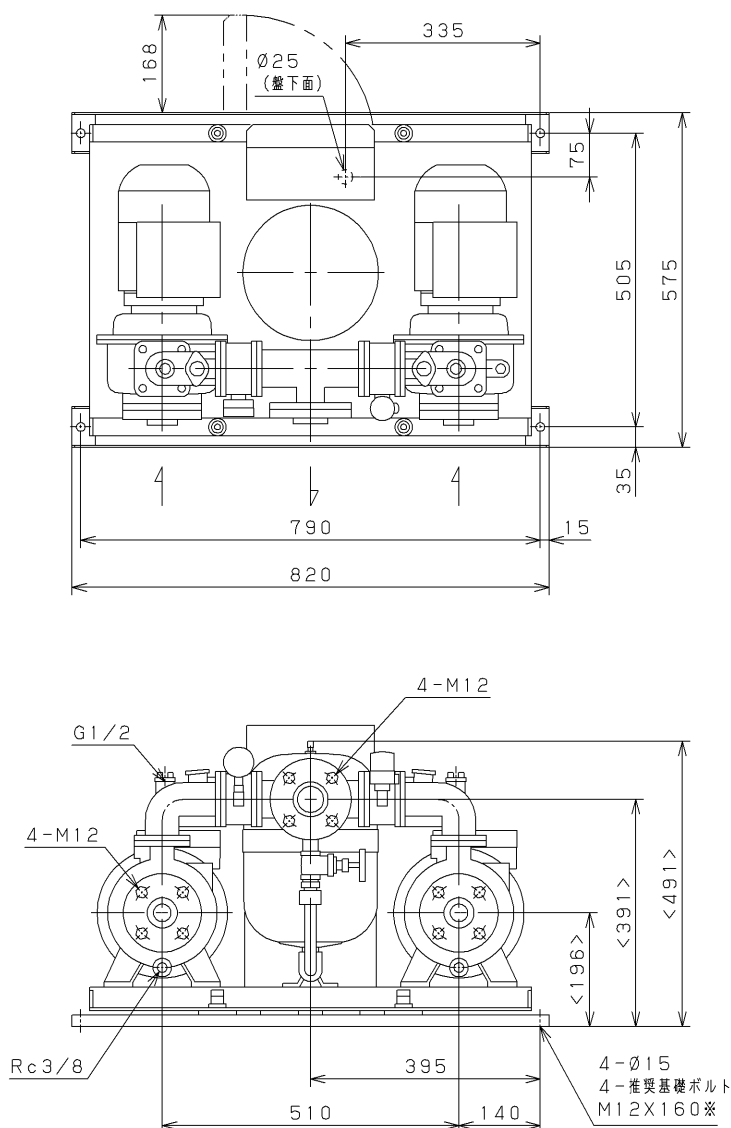


Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号				Use 用途				Quantity 数量			
Model 形 式		KB2-326P0.4S				定圧給水 交互並列運転					
VC		95		Contents VC内容		防振架台付					
Specification 仕様						Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項			
Capacity 吐出量				Suction Bore 吸込口径		32 mm		Output 出力		0.4 × 2 kW	
Total Head 全揚程		m		Discharge Bore 吐出し口径		— mm		Poles 極数		2	
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	単相 / 100 V		Unit Bore ユニット口径		40 mm		Type 種別		全閉屋内	
	Frequency 周波数	60 Hz		Synchronous Speed 同期回転速度		3600 min ⁻¹					

Unit
單位:mm

※. 基礎ホルトは特別付属品です。別途お買い求めください。

注) < >内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出しております。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass 質量	98 kg
------------	-------