
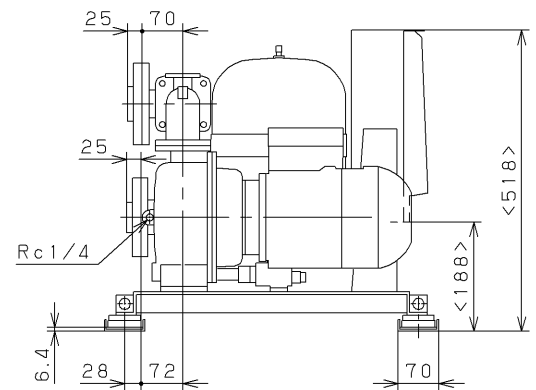




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号			Use 用途		Quantity 数量	
Model 形 式		KB2-325P0. 75S2			定圧給水 交互並列運転	
VC		95	Contents VC内容	防振架台付		
Specification 仕様				Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項
Capacity 吐出し量		Suction Bore 吸込口径	32 mm	Output 出力	0. 75 × 2 _{kW}	
Total Head 全揚程		Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数	2	
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	Unit Bore ユニット口径	40 mm	Type 種別	全閉屋内	
	Frequency 周波数	Synchronous Speed 同期回転速度	3000 min ⁻¹			
	単相/200	V				
	50	Hz				

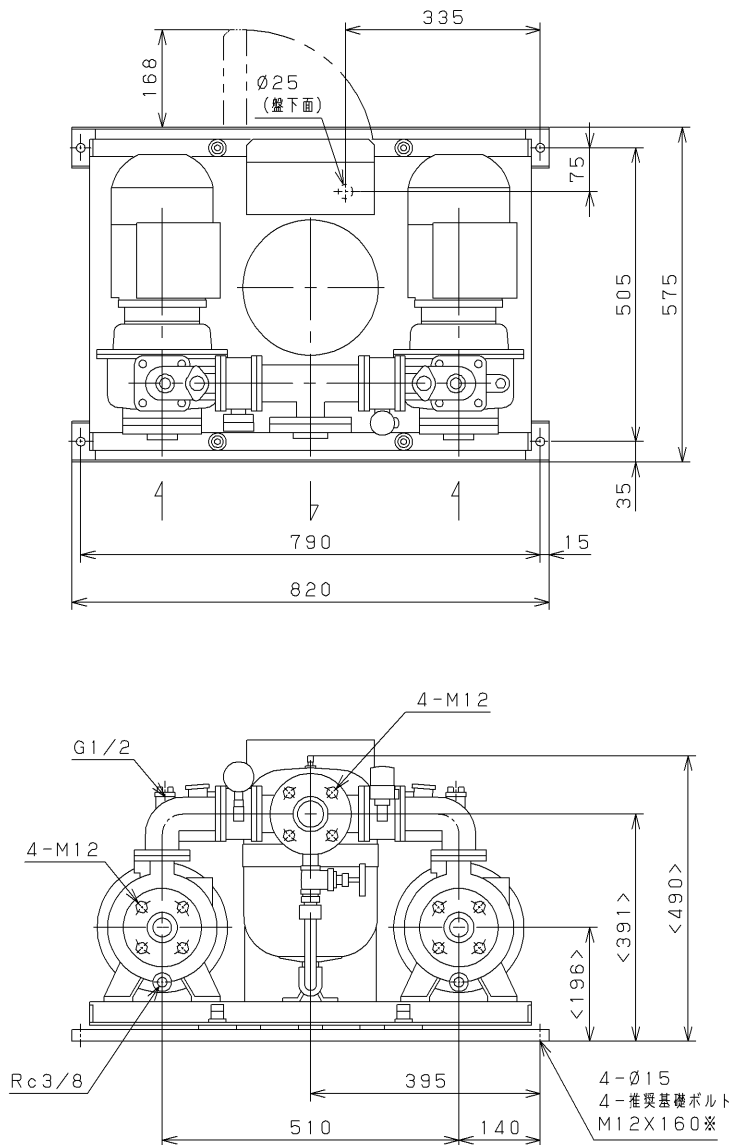

Unit
単位: mm

※: 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出してあります。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass 質量	105 kg
------------	--------