
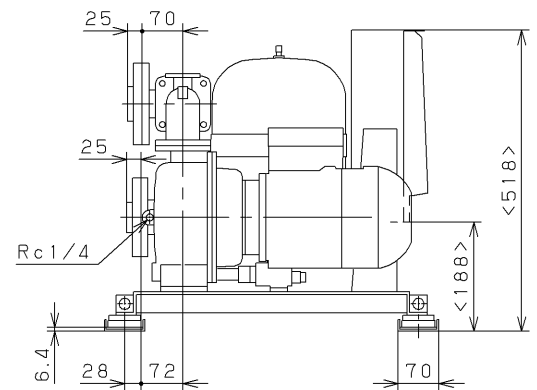




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号		Use 用途		Quantity 数量		
Model 形 式	KB2-326P0. 75S2			定圧給水 交互並列運転		
VC	95	Contents VC内容	防振架台付			
Specification 仕様			Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項	
Capacity 吐出し量		Suction Bore 吸込口径	32 mm	Output 出力		0. 75 × 2 _{kW}
Total Head 全揚程		Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数		2
S o u r c e 電 源	Phase/Voltage 相 / 電圧	Unit Bore ユニット口径	40 mm	Type 種別		全閉屋内
	Frequency 周波数	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹			
単相/200 V						
60 Hz						

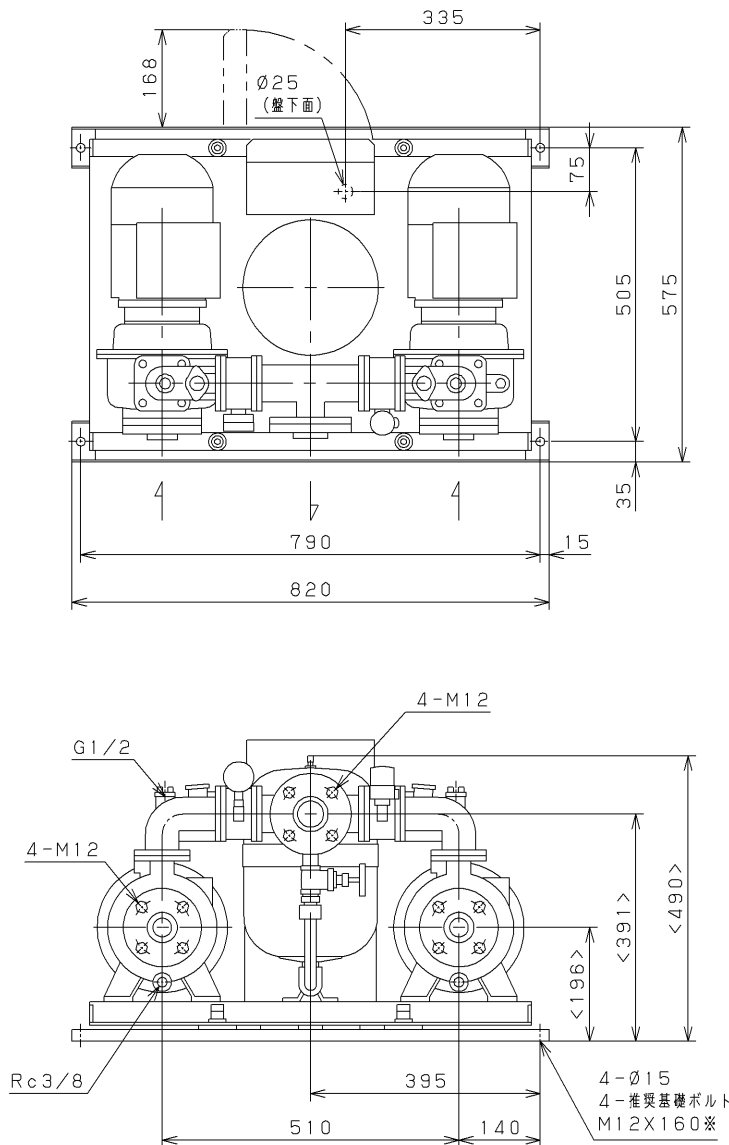

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出してあります。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Unit
単位: mm

Mass 質量	105 kg
------------	--------