




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-A形 据付図



Serial NO. 機器番号				Use 用途				Quantity 数量					
Model 形 式		KB2-506AE1.5				定圧給水 交互運転							
VC		47		Contents VC内容		漏電しゃ断器，進相コンデンサ，受水槽2槽切替回路付							
Specification 仕様						Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項					
Capacity 吐出し量				Suction Bore 吸込口径		50 mm		Output 出力		1.5 kW		トップランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程		m		Discharge Bore 吐出し口径		— mm		Poles 極数		2			
Source 電源	Phase/Voltage 相 / 電圧		三相 / 200 V		Unit Bore ユニット口径		40 mm		Type 種別		全閉屋内		
	Frequency 周波数		60 Hz		Synchronous Speed 同期回転速度		3600 min ⁻¹						

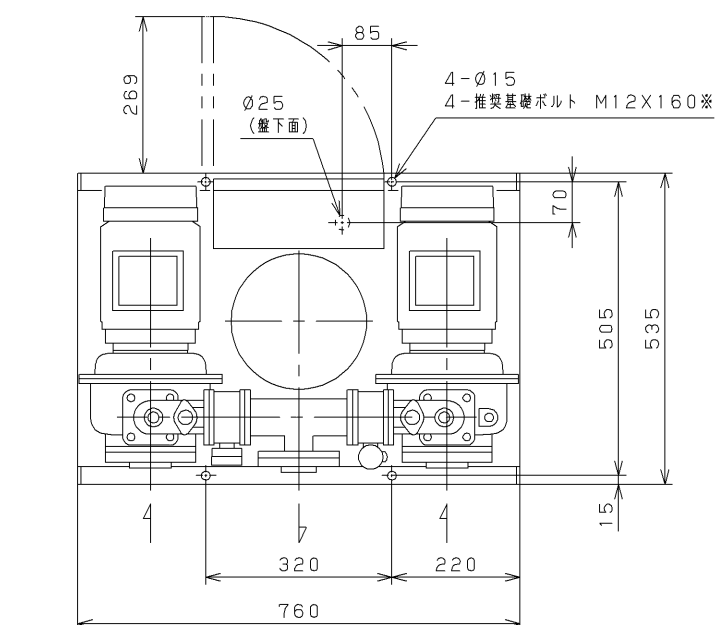

吐出しフランジ



吸込フレンジ

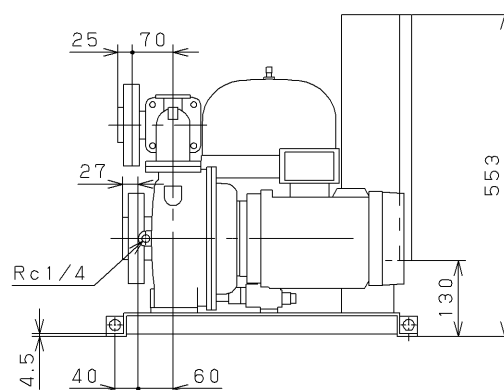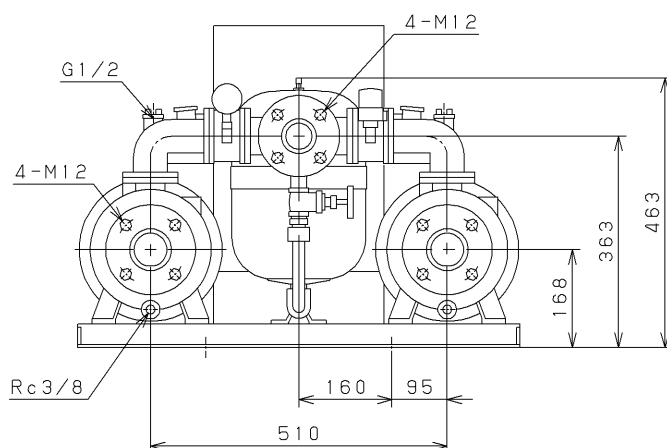Unit
單位:mm

Mass 質量	134 kg
------------	--------

※. 基礎ホルトは特別付属品です。別途お買い求めください。