




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-A形 据付図



Serial NO. 機器番号		Use 用途		Quantity 数量				
Model 形 式		KB2-506AE2. 2		定圧給水 交互運転				
VC		44	Contents VC内容	受水槽2槽切替回路付				
Specification 仕様				Motor Specification 電 動 機 仕 様		Note / Notices 備 考 / 特 記 事 項 トップランナーモータ搭載		
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	50 mm	Output 出力		2. 2 kW	
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数		2	
S 電 源	Phase/Voltage 相 / 電圧		v	Unit Bore ユニット口径	40 mm		Type 種別	全閉屋内
	Frequency 周波数		60 Hz	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹			

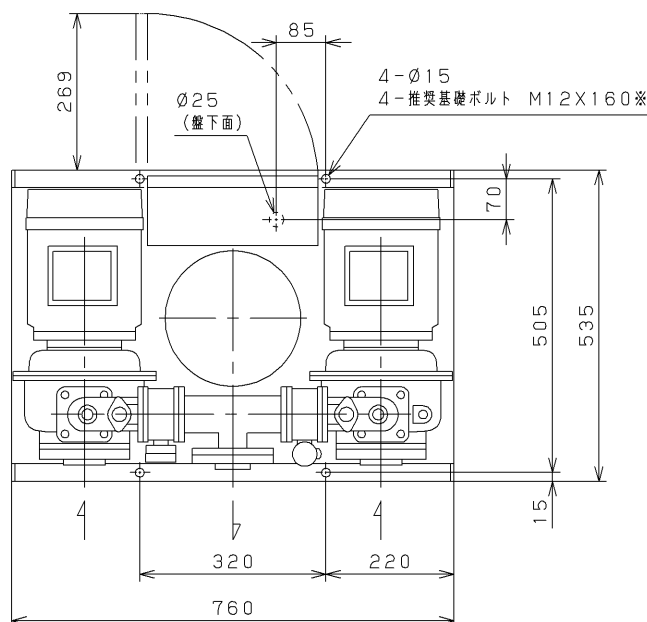

吐出しフランジ



吸込フランジ

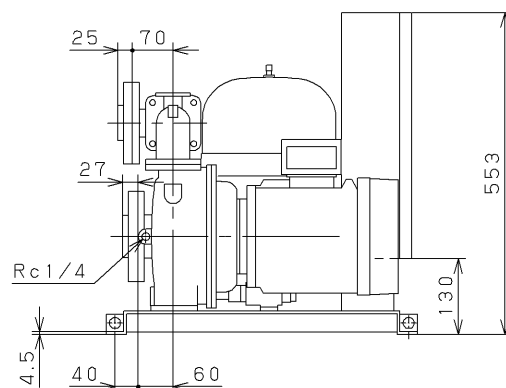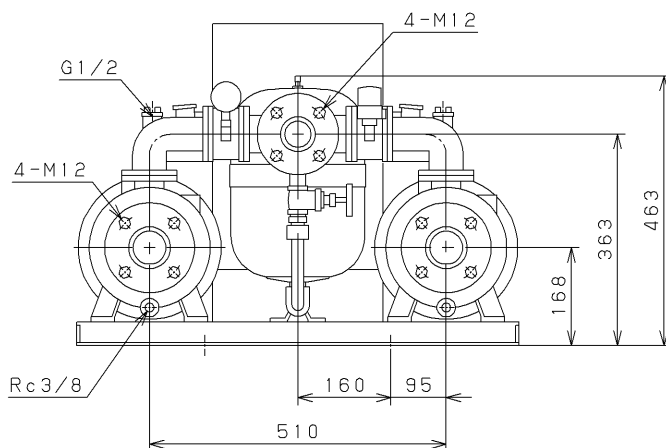

Unit
単位: mm

Mass 質量	139 kg
------------	--------

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お問い合わせください。