
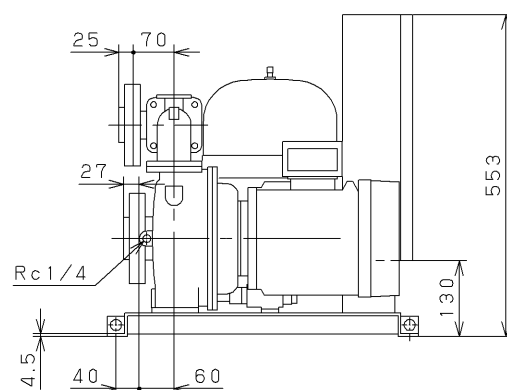
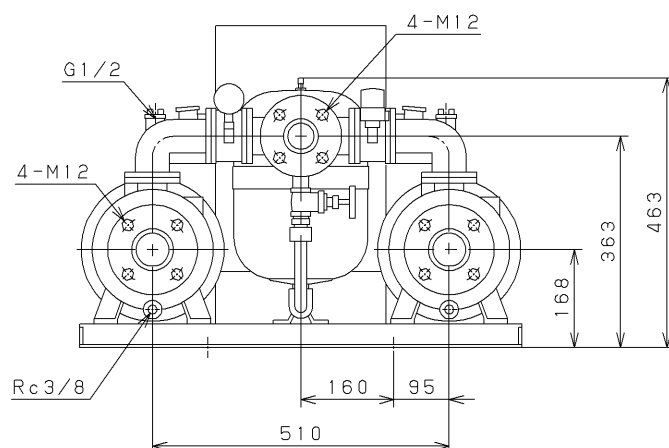




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-A形 据付図

Serial NO. 機器番号				Use 用途			Quantity 数量		
Model 形 式		KB2-506AE2. 2			定圧給水 交互運転				
VC		47		Contents VC内容		漏電しゃ断器，進相コンデンサ，受水槽2槽切替回路付			
Specification 仕様					Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項		
Capacity 吐出し量				Suction Bore 吸込口径		50 mm	Output 出力	2. 2 kW	トップランナーモータ搭載
Total Head 全揚程		m		Discharge Bore 吐出し口径		— mm	Poles 極数	2	
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	三相/200 V		Unit Bore ユニット口径		40 mm	Type 種別	全閉屋内	
	Frequency 周波数	60 Hz		Synchronous Speed 同期回転速度		3600 min ⁻¹			

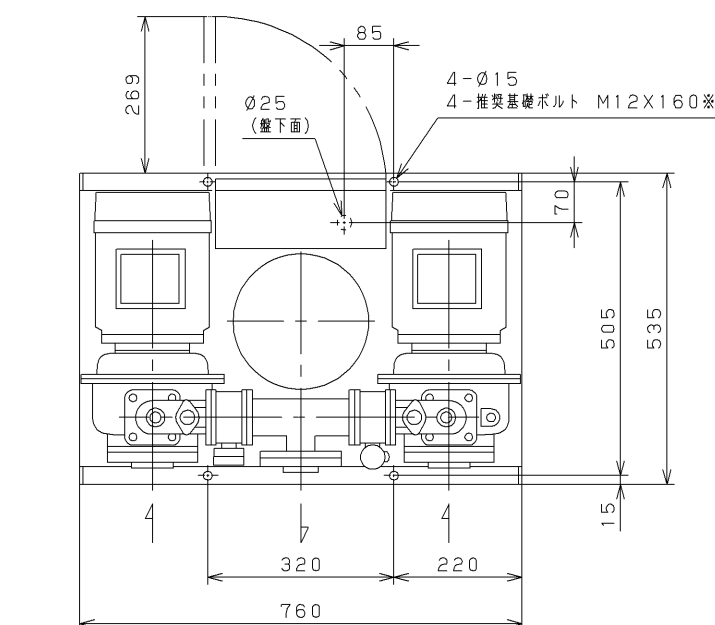

Unit
単位: mm

Mass 質量	140	kg
------------	-----	----

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お問い合わせください。