
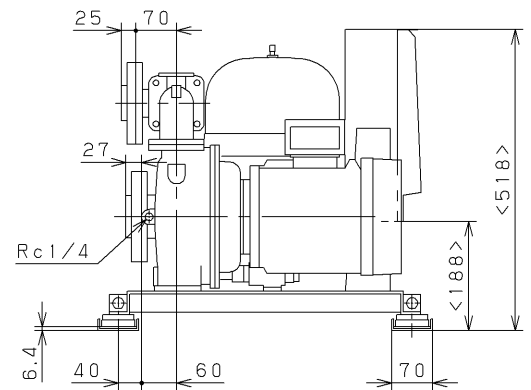
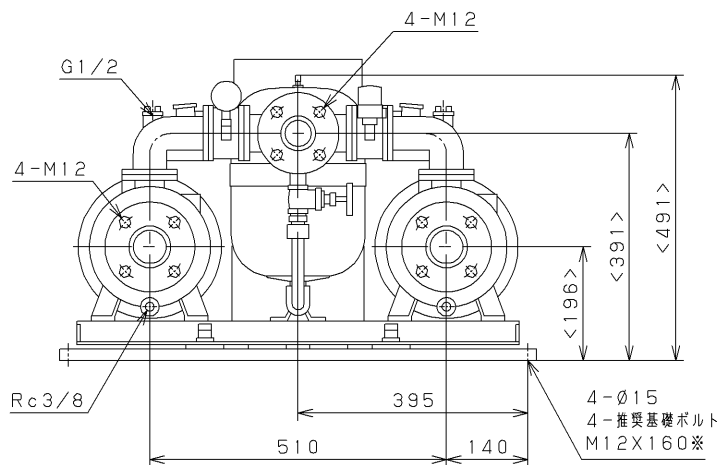




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-A形 据付図

Serial NO. 機器番号				Use 用途			Quantity 数量		
Model 形 式		KB2-506AE2. 2				定圧給水 交互運転			
VC		81	Contents VC内容		防振架台付				
Specification 仕様					Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項		
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	50	mm	Output 出力	2. 2	トップランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	—	mm	Poles 極数	2		
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	三相/200	Unit Bore ユニット口径	40	mm	Type 種別	全閉屋内		
	Frequency 周波数	60	Synchronous Speed 同期回転速度	3600	min ⁻¹				

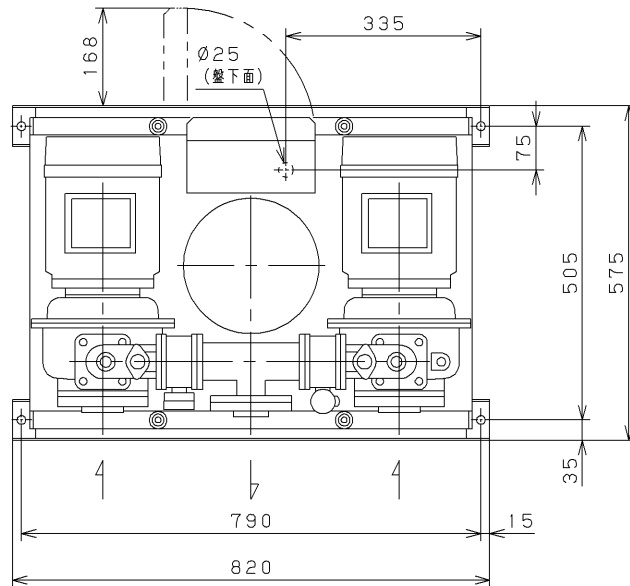

Unit
単位: mm

※: 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出してあります。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass
質量 138 kg