
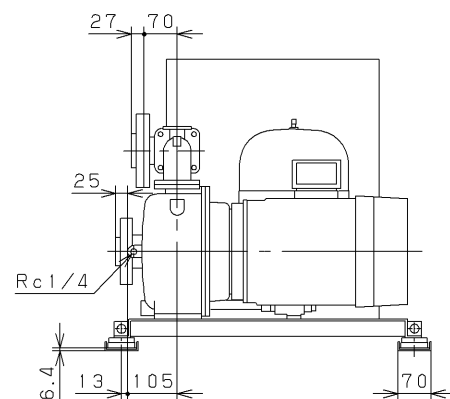
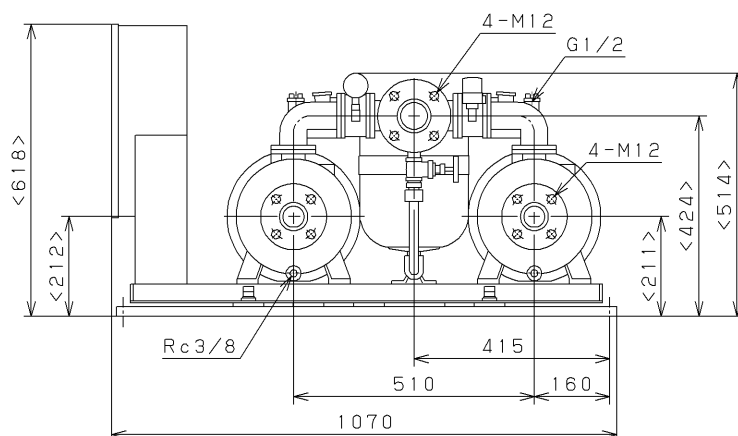




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号				Use 用途			Quantity 数量	
Model 形 式		KB2-406PE5.5			定圧給水 交互並列運転			
VC		81	Contents VC内容		防振架台付			
Specification 仕様					Motor Specification 電 動 機 仕 様		Note / Notices 備 考 / 特 記 事 項	
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	40 mm	Output 出力	5.5 kW	トップランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数	2		
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	三相/200 V	Unit Bore ユニット口径	50 mm	Type 種別	全閉屋内		
	Frequency 周波数	60 Hz	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹				

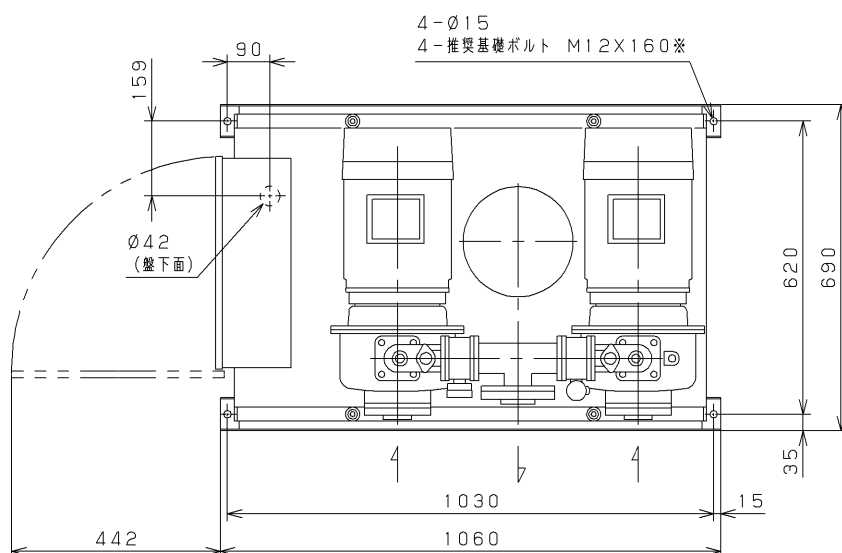

Unit
単位: mm

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出しております。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass 質量	199 kg
------------	--------