




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図



Serial NO. 機器番号			Use 用途			Quantity 数量		
Model 形 式		KB2-506PE2. 2				定圧給水 交互並列運転		
VC		47	Contents VC内容		漏電しゃ断器，進相コンデンサ，受水槽2槽切替回路付			
Specification 仕様					Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項	
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	50 mm	Output 出力	2. 2 kW	トップランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数	2		
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	三相/200 V	Unit Bore ユニット口径	65 mm	Type 種別	全閉屋内		
	Frequency 周波数	60 Hz	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹				

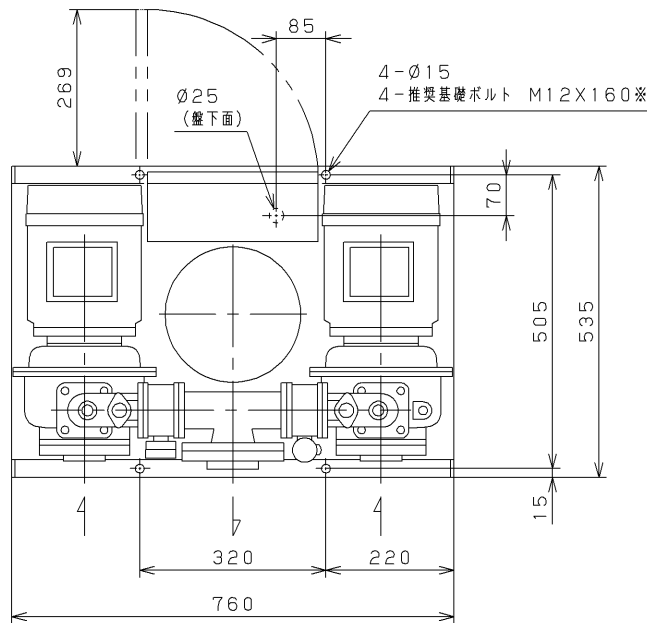

吐出しフランジ



吸込フランジ

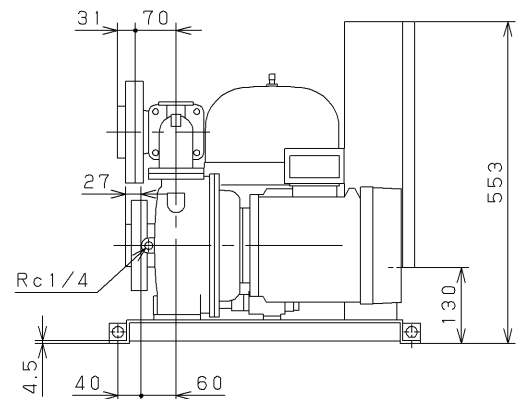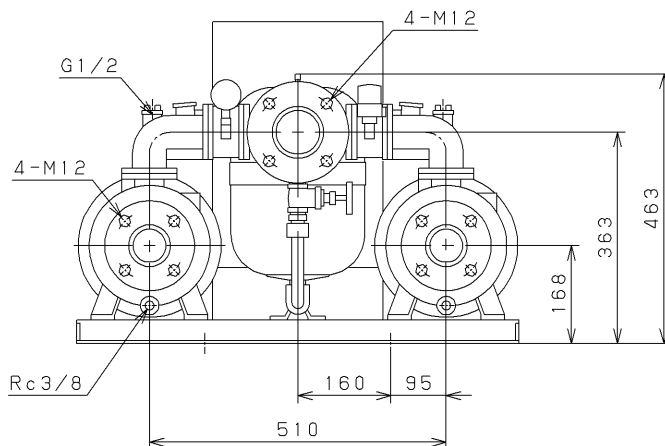

Unit
単位: mm

Mass 質量	142	kg
------------	-----	----

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。