
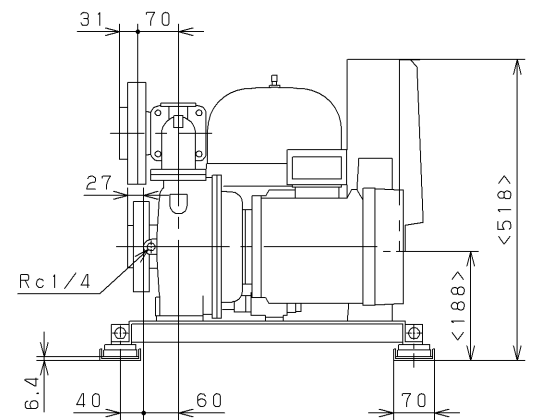
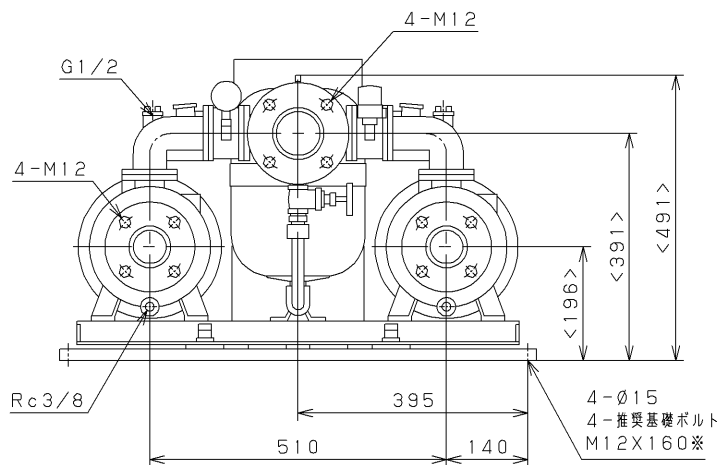




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号		Use 用途		Quantity 数量			
Model 形 式		KB2-506PE2. 2		定圧給水 交互並列運転			
VC		81	Contents VC内容	防振架台付			
Specification 仕様				Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項	
Capacity 吐出し量		Suction Bore 吸込口径	50 mm	Output 出力	2. 2 kW	トップランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程 m		Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数	2		
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	Unit Bore ユニット口径	65 mm	Type 種別	全閉屋内		
	Frequency 周波数	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹				

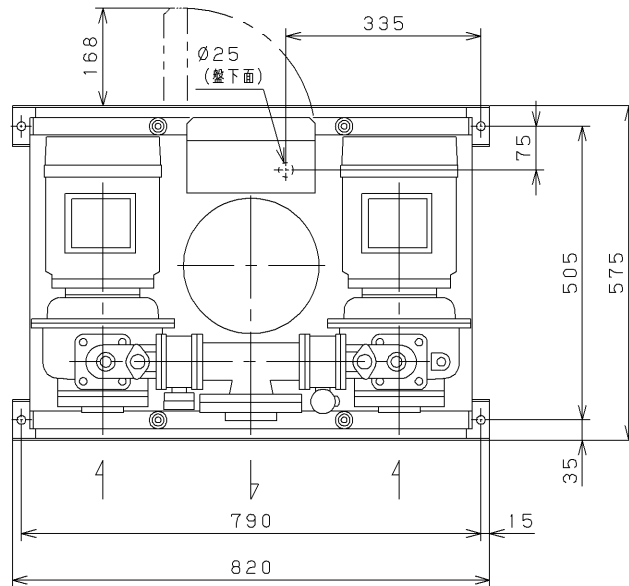

Unit
単位: mm

※: 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出してあります。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass
質量 140 kg