
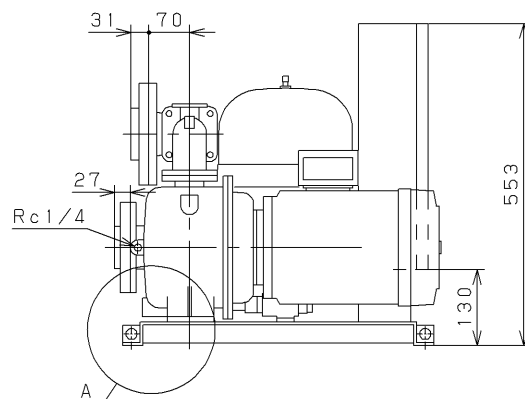
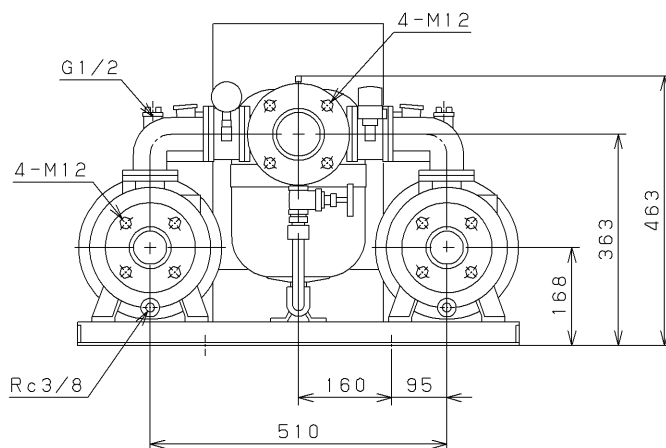

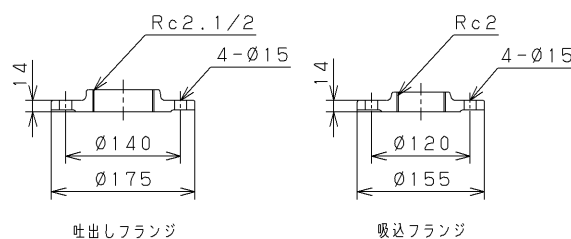


Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号			Use 用途		Quantity 数量			
Model 形 式		KB2-506PE3.7			定圧給水 交互並列運転			
VC		47	Contents VC内容	漏電しゃ断器, 進相コンデンサ, 受水槽2槽切替回路付				
Specification 仕様				Motor Specification 電動機仕様		Note / Notices 備考 / 特記事項		
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	50 mm	Output 出力		トッランナーモータ搭載	
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数			
S 電 源	Phase/Voltage 相 / 電圧		v	Unit Bore ユニット口径	65 mm			Type 種別
	Frequency 周波数		60 Hz	Synchronous Speed 同期回転速度	3600 min ⁻¹			

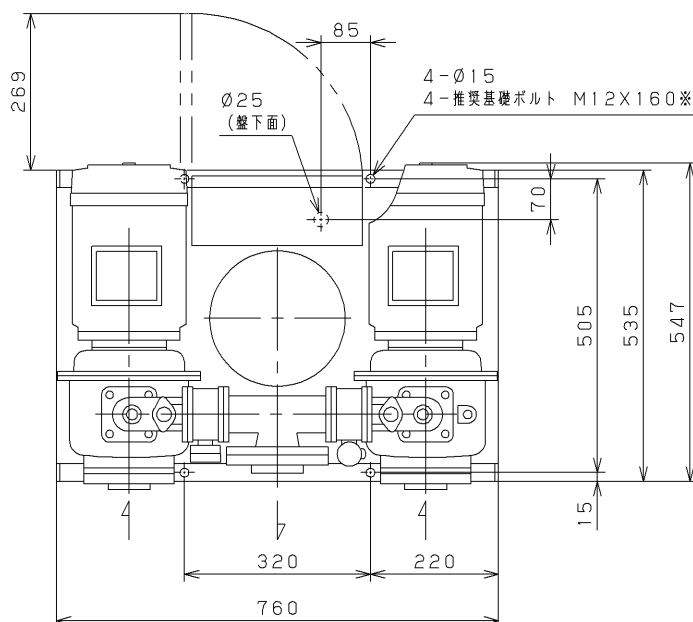

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。

Unit
単位: mm

Mass
質量 163 kg