
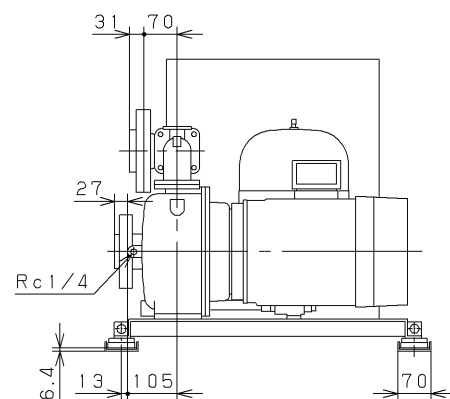
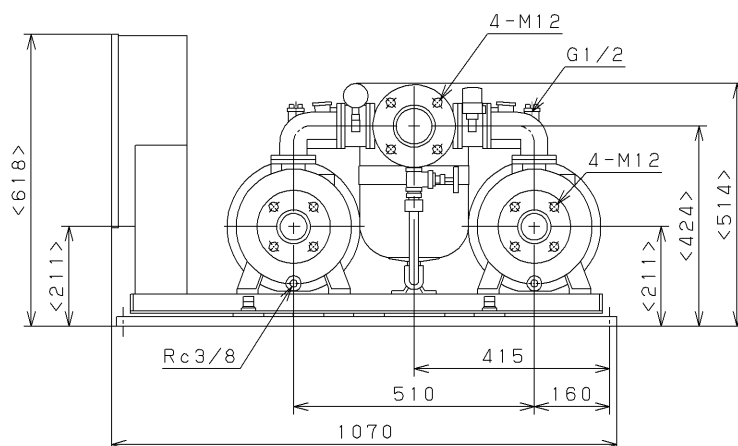




Installation Drawing KAWAMOTO Model : KB

ポンパー KB2-P形 据付図

Serial NO. 機器番号			Use 用途		Quantity 数量		
Model 形 式		KB2-505PE5.5			定圧給水 交互並列運転		
VC		81	Contents VC内容	防振架台付			
Specification 仕様				Motor Specification 電 動 機 仕 様		Note / Notices 備 考 / 特 記 事 項 トップランナーモータ搭載	
Capacity 吐出し量			Suction Bore 吸込口径	50 mm	Output 出力		5.5 kW
Total Head 全揚程		m	Discharge Bore 吐出し口径	— mm	Poles 極数		2
S o u r c e	Phase/Voltage 相 / 電圧	三相/200 V	Unit Bore ユニット口径	65 mm	Type 種別		全閉屋内
	Frequency 周波数	50 Hz	Synchronous Speed 同期回転速度	3000 min ⁻¹			

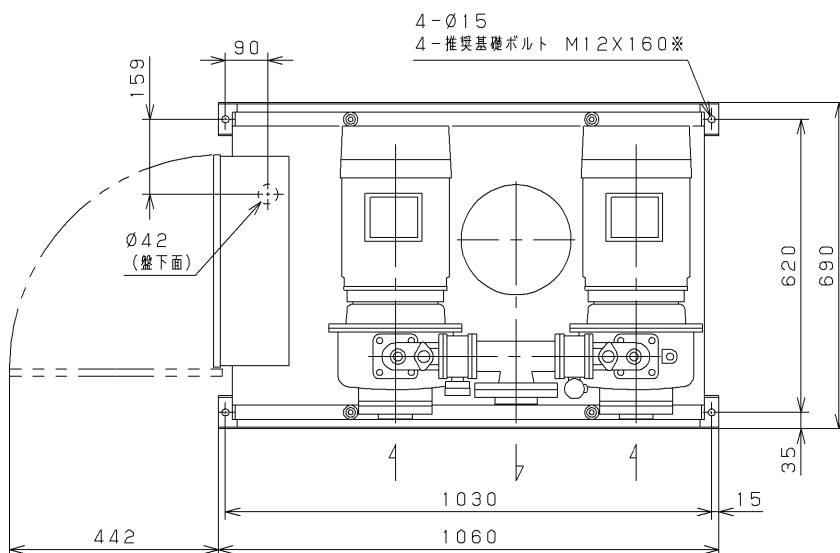

Unit
単位: mm

※. 基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
注) <>内の寸法は無負荷時の防振架台寸法を基に算出しております。ポンプ質量及び圧力荷重によって最大約10mm収縮しますのでご注意ください。

Mass 質量	201	kg
------------	-----	----