


Installation Drawing KAWAMOTO Model : NF ソフトカワエース NF3-P形 据付図

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Serial NO. 機器番号 | | Use 用途 | | Quantity 数量 | |
| Model 形 式 | NF3-750S2H-P | | | 吐出し圧力一定インパ-タ制御 交互並列運転 | |
| VC | | Contents VC内容 | | | |
| Specification 仕様 | | | Motor Specification 電動機仕様 | | Note / Notices 備考 / 特記事項 |
| Capacity 吐出し量 | | Suction Bore 吸込口径 | 32 mm | Output 出力 | |
| Total Head 全揚程 | m | Discharge Bore 吐出し口径 | — mm | Poles 極数 | |
| Phase/Voltage 相 / 電圧 | 単相/200 V | Unit Bore ユニット口径 | 32 mm | Type 種別 | |
| Frequency 周波数 | 50/60 Hz | Synchronous Speed 同期回転速度 | — min ⁻¹ | | |

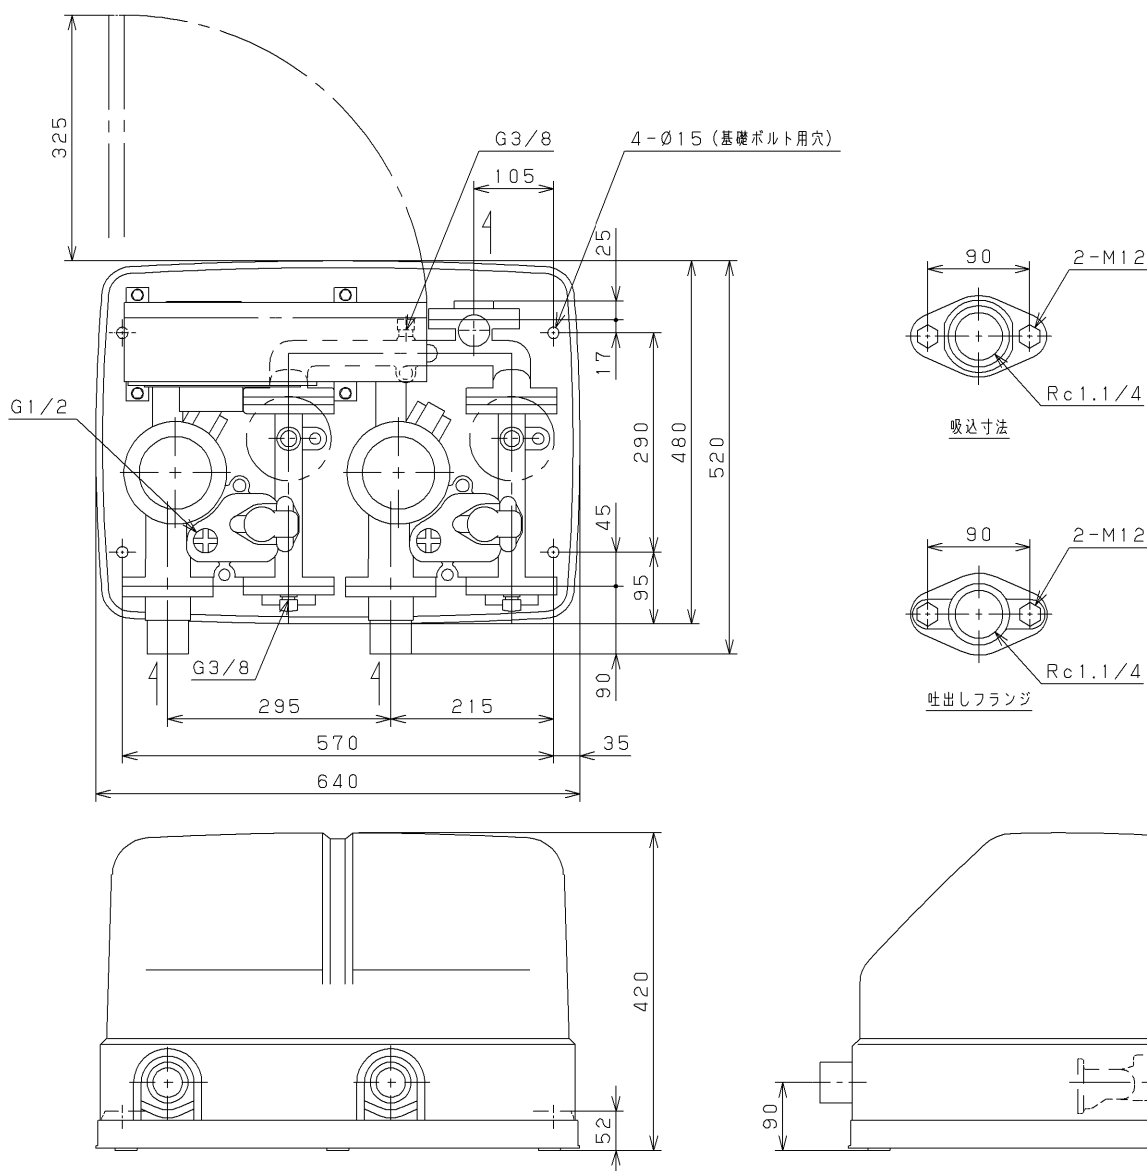

Unit
単位: mm

| | |
|------------|-------|
| Mass 質量 | 47 kg |
|------------|-------|